




Características

- Para uso en bodegas, estacionamientos, parques industriales, decoración, etc.
- No contamina
- Led CREE XP-E
- No requiere mantenimiento
- Encendido instantáneo
- Mayor eficiencia

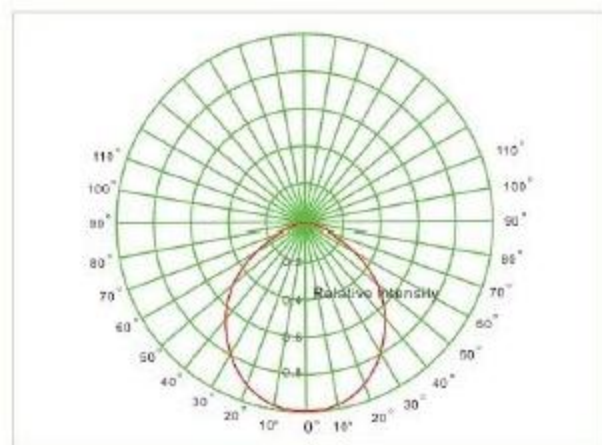

WW
(3000K)

NW
(4000K)

PW
(6000K)



FLW50W			
CONSUMO	50W		
COLOR	3000K	4000K	6000K
VIDA (HORAS)	50,000		
VOLTAJE	AC100-240V		
F.P.	≥0.9		
LUMINOSIDAD	3,500 lm	3,750 lm	4,000 lm
CRI	Ra80	Ra80	Ra75
ANGULO	60°/ 100°		
NIVEL DEL PROTECCION	IP65		





Reemplazo

Reemplaza a una lampara tradicional de aditivos metálicos de 150 Watts



Driver



Modelos

10w



20W



30W



50W



70w



100W



150W



200W

