

Características


- LEDs de alta eficiencia
- Eficiencia de 110lm/w
- Voltaje 100-277 VAC, 50/60Hz, PF > 0.95
- Tiempo de vida 100,000 hours (TM21 L70)
- Ahorros hasta del 70%
- CCT : 5000K
- CRI > 70 (CRI>80 optional)
- Beam angle : 80° x 100°
- Proyeccion uniforme
- Mejor desempeño en altas temperaturas
- TProbada en condiciones y temperaturas extremas
- Meanwell driver
- Rango de Operacion -30~+50C
- Cuerpo hecho de Aluminio
- Tornilleria de acero inoxidable
- Nivel de proteccion IP20




Datos Técnicos

Código	LH-60	LH-90	LH-120	LH-150	LH-180	LH-240	LH-300	LH-400
Voltaje	AC100~277V							
Power F requency	50 / 60Hz							
CRI	≥ 70/ ≥ 80							
Ángulo	80°x100°							
Nivel IP	IP20							
Dimensiones	336x307x61mm	336x307x61mm	621x307x61mm	621x307x61mm	621x307x61mm	621x307x61mm	906x307x61mm	906x307x61mm
Peso	3.6±0.2kg	3.9±0.2kg	6.4±0.2kg	6.5±0.2kg	6.6±0.2kg	6.8±0.2kg	10±0.2kg	10.4±0.2kg
Eficiencia	>110LM/W(CCT=5000K)							
FP	>0.95							
Vida	≥50000Hrs(L70@35 °C)							
Temperatura de Trabajo	-30 ~ +50 °C							
Humedad de Trabajo	15% ~ 90%RH							

Tablas de Iluminación

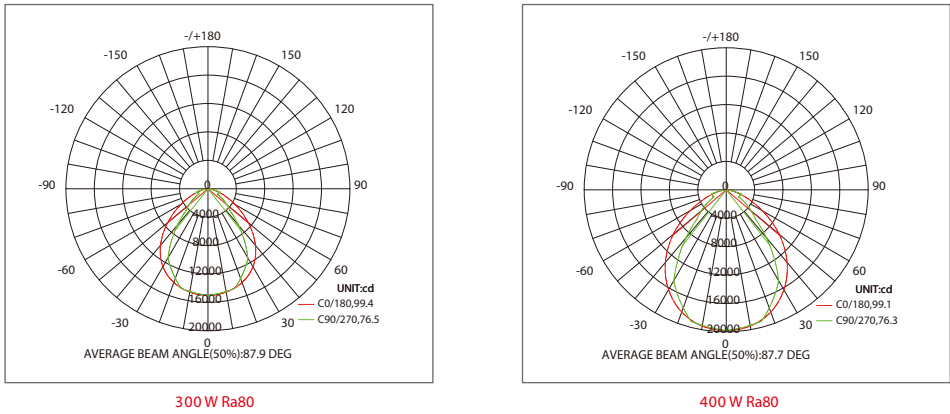

Montaje

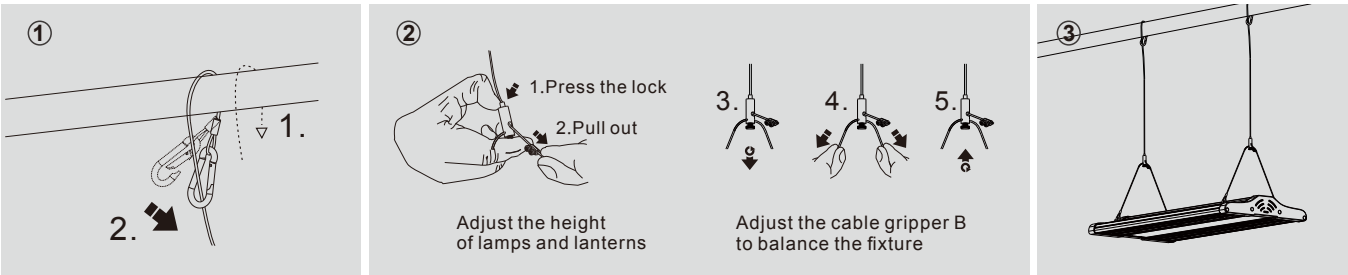

High Bay LED

