
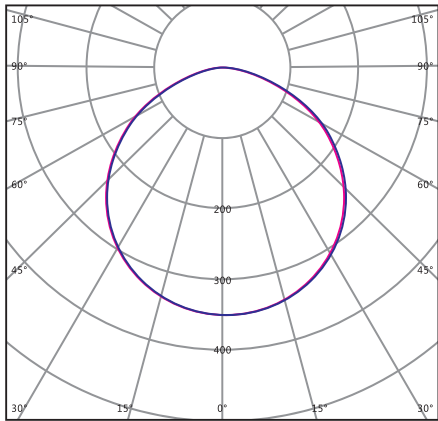
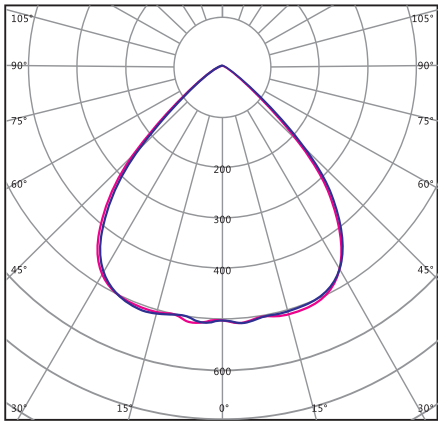


Campana LED LT


- Desempeño y potencia con Leds SMD
 - Eficiencia de 130lm/W
 - Voltaje 277: 100-277V~, 47-63Hz, PF≥0.95
 - Vida de LEDs >50,000 horas (TM21 L70)
 - Ahorro de energía hasta del 90%, (dependiendo del arreglo de luminarias e instalación)
 - Color CCT: 6000K
 - CRI>70 (CRI>80 opcional)
 - Ángulos de apertura 90
 - Uniformidad de luz superior
 - Manejo estable de temperatura
 - Probada en las condiciones mas extremas
 - Driver Electronico hasta 277V
- producto
- Tamaño pequeño (383mm x 195mm)
 - Peso Ligero (6kg)
 - Difusor de vidrio templado o acrilico para seguridad
 - Cuerpo de la campana hecha de aluminio
 - Tornillos de acero inoxidable
 - Nivel de Protección IP65
 - 3 años de garantía

Características Técnicas

Modelo	CAM 50	CAM 70	CAM 90	CAM 100	CAM 120	CAM 150	CAM 200		
Lúmenes	6,200lm	8,150lm	10,250lm	13,000lm	15,600lm	19,500lm	26,000lm		
Potencia	50W	70W	90W	100W	120W	150W	200W		
Eficiencia	≥120lm/W	≥120lm/W	≥120lm/W	≥130lm/W	≥130lm/W	≥130lm/W	≥130lm/W		
CCT	6000K								
CRI	>70								
Ángulos	90°								
LED	63pcs	84pcs	112pcs	112pcs	140pcs	189pcs	252pcs		
Voltaje	100-277Vac 47-63hz PF ≥0.95								
Protección IP	IP65								
Driver	277V IP65								
Equivalente HID	120W	160W	230W	250W	300W	400W	500W		

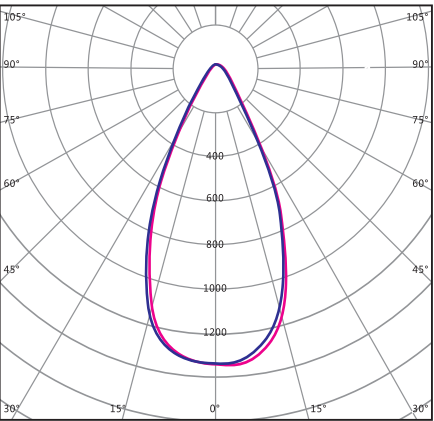

Tipos de Montaje

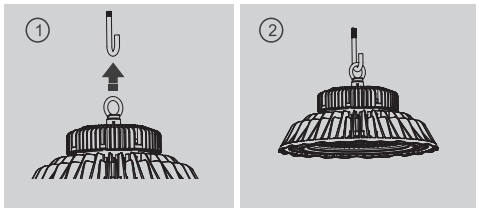

IP65

LT SERIES

Campana LED IP 65



IP65

