



www.ledtronics.com.mx


Características

- Para uso en tiendas departamentales , oficinas, supermercados, centros de convenciones, etc.
- No contamina
- Led CREE XP-E
- No requiere mantenimiento
- Encendido instantáneo
- Mayor eficiencia

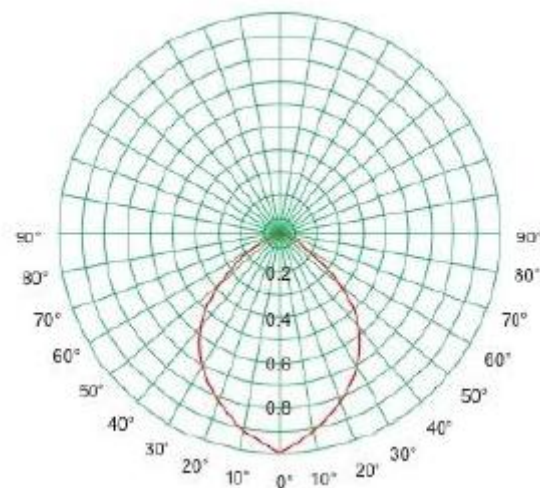

WW
(3000K)

NW
(4000K)

PW
(6000K)



CONSUMO	LDY5W		
	6.5 W		
COLOR	3000K	4000K	6000K
VIDA (HORAS)	50,000		
VOLTAJE	AC100-240V		
FP.	≥0.9		
LUMINOSIDAD	360 lm	405 lm	450 lm
CRI	Ra80	Ra80	Ra75
ANGULO	60°		
NIVEL DEL PROTECCION	IP40		








Reemplazo


Reemplaza a una lámpara tradicional de halógeno de 50 Watts



Instalación

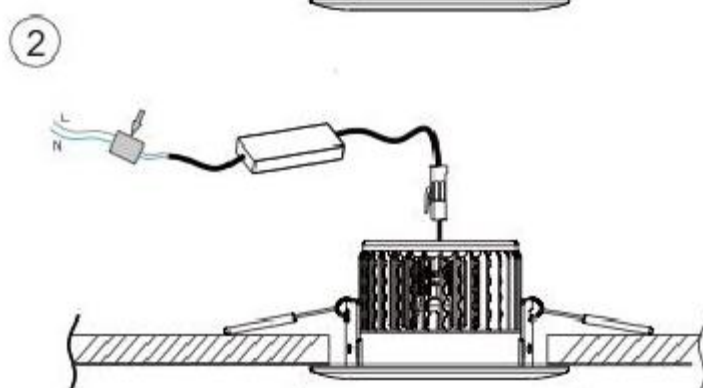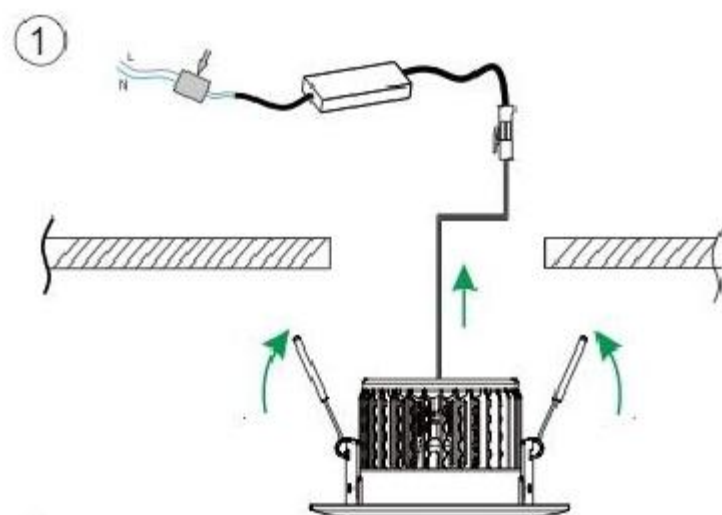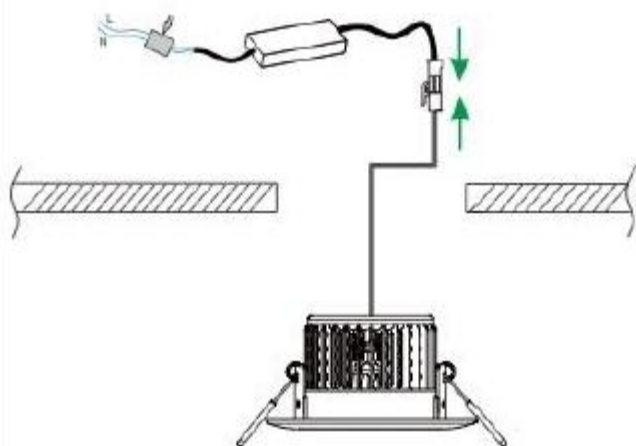

Medidas

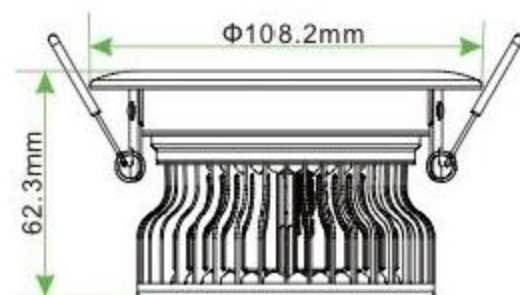



Modelos

